CORTE D

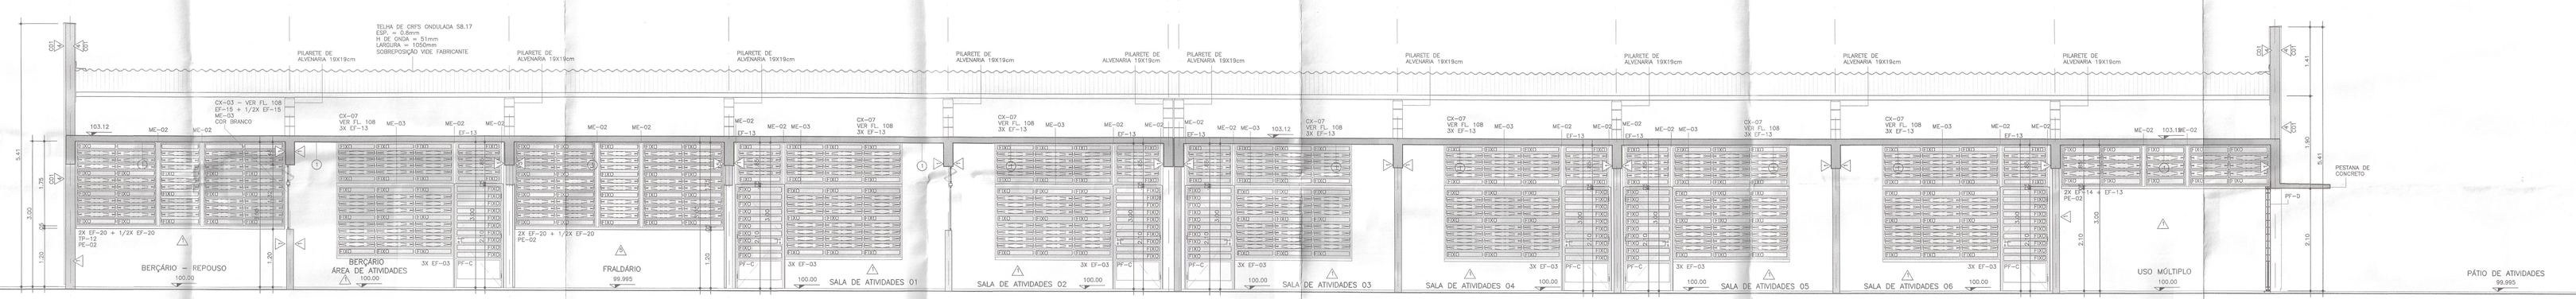

CORTE F

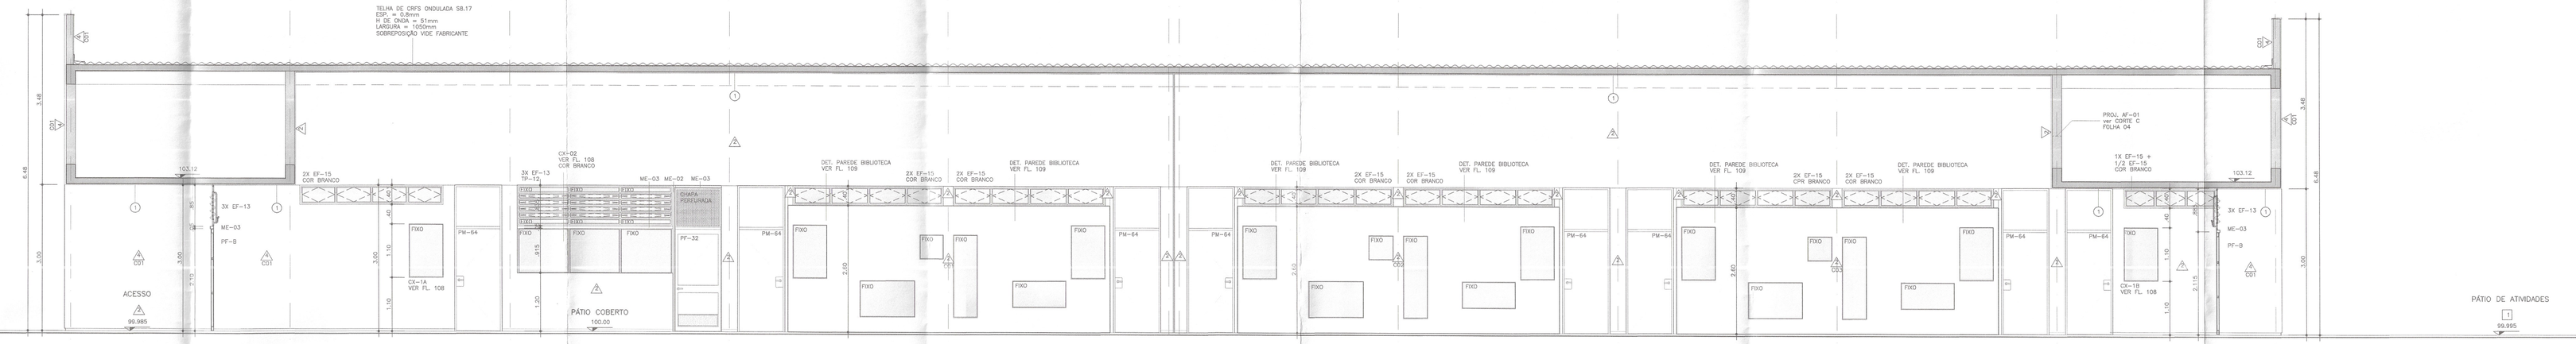

ELEVAÇÃO 04

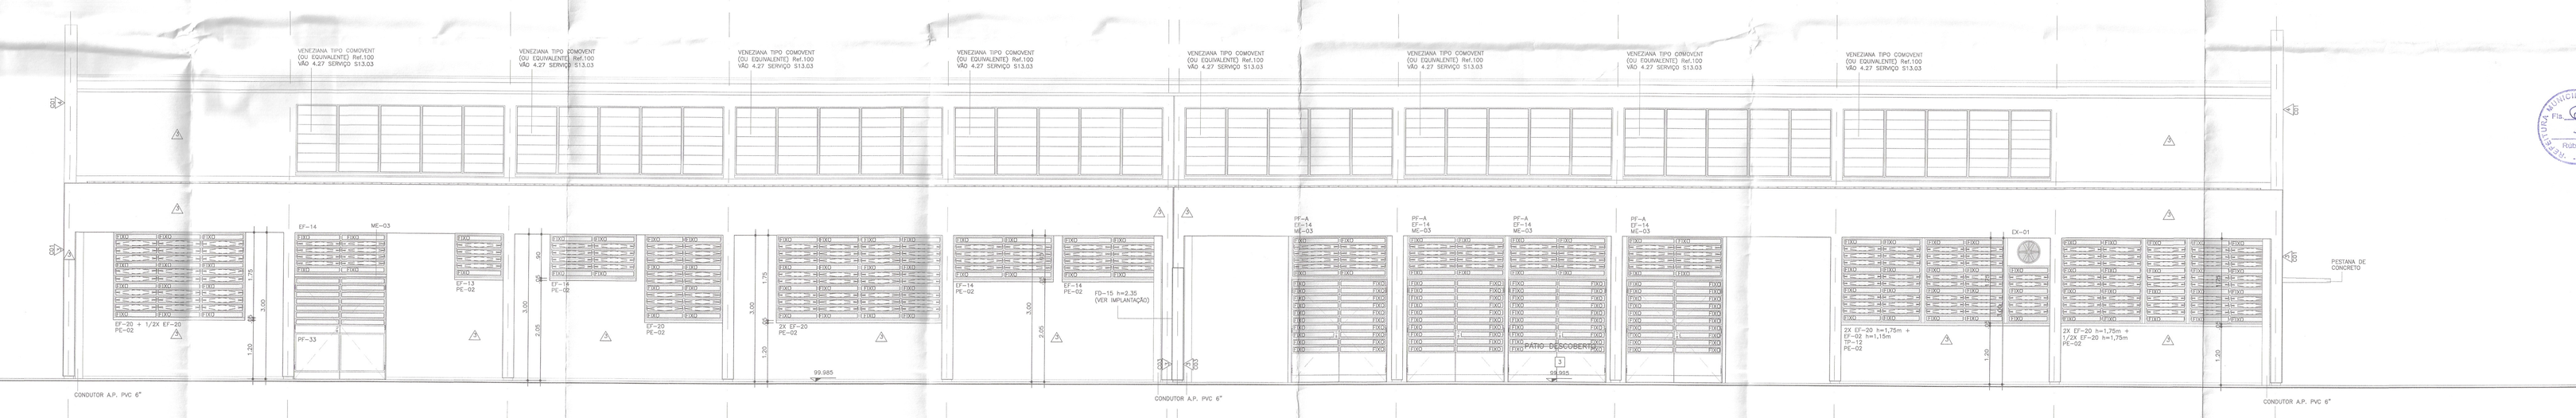

NO.	COR	ESP.
01	07	0,15
02	07	0,15
03	07	0,15
04	07	0,50
05	07	0,70
06	07	0,13
07	40	0,10
08	08	0,13
09	09	0,18
50	250	0,13
51	251	0,13
52	252	0,13
53	253	0,18
54	254	0,13

NO	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVACOES

DESENHOS DE REFERENCIA

N.

APROVACAO	DATA
AUTOR DO PROJETO	
APROVACAO	DATA
FDE	

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO
1. PLACAS VINÍLICAS 30X30 TONALIDADE CINZA ESCURO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA CONFORME FICHA DE SERVIÇOS S12.21.
2. CERÂMICA DA MARCA CASAGRANDE, LINHA TITAN, PEI 5, COR BRANCO, FORMATO 43x43cm, JUNTA CINZA CLARO ASSENTADA SOBRE CONTRA-PISO REGULARIZADO (OU EQUIVALENTE). ESPECIFICAÇÕES, ASSENTAMENTO E MÉTODO DE EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.03
3. CIMENTADO DESEMPENADO (FICHA S12.04)

PAREDE
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, COR BRANCA – FICHA S14.21
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.=5mm – FICHA S14.21
  - C01 = COR VERMELHO
  - C02 = COR AMARELO
  - C03 = COR VERDE MILO
  - C04 = COR LARANJA
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCA
- PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.06
  - C01 = COR LAGUNA
  - C02 = COR LARANJA
  - C03 = COR AZUL CELESTE
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCO NEVE (OU EQUIVALENTE)
- PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO – FICHA S14.06
  - C01 = COR AZUL PROFUNDO
- AZULEJO BRANCO FOSCO, 20x20cm, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER FICHA S11.01 E ALTURA NOS DESENHOS
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, FOSCO, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COR VERDE ESCOLAR – FICHA S14.21

TETO
1. PINTURA LÁTEX LINHA ECONOMICA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, COR BRANCA – FICHA S14.11

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

apiacás arquitetos
ARQUITETOS : ANDERSON FREDAL, PEDRO BARROS, ACACIA FURUYA
R GENERAL JARDIM 482 CJ132 VILA BURQUE CEP 01223-010 SÃO PAULO
apiacas@projetosarquitetos.com.br FABX (11) 3159 1970
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS :: CAU N1822365-0

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO CBH JOSÉ VIEIRA BRAZÃO – ORLÂNDIA – SP		CÓDIGO	1,2,0,2,0,2,9
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ-ESCOLA – CR-1		Nº LOTE	01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PADRÃO	DATA: ABRIL/2014	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO: CORTES LONGITUDINAIS D e F / ELEVAÇÕES 3	ESCALA: 1/50	FOLHA: 07	REVISÃO: 00

PAD CR-1

104

1202029_01APE0700_01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
PROTOCOLO
FOLHA