CORTE E

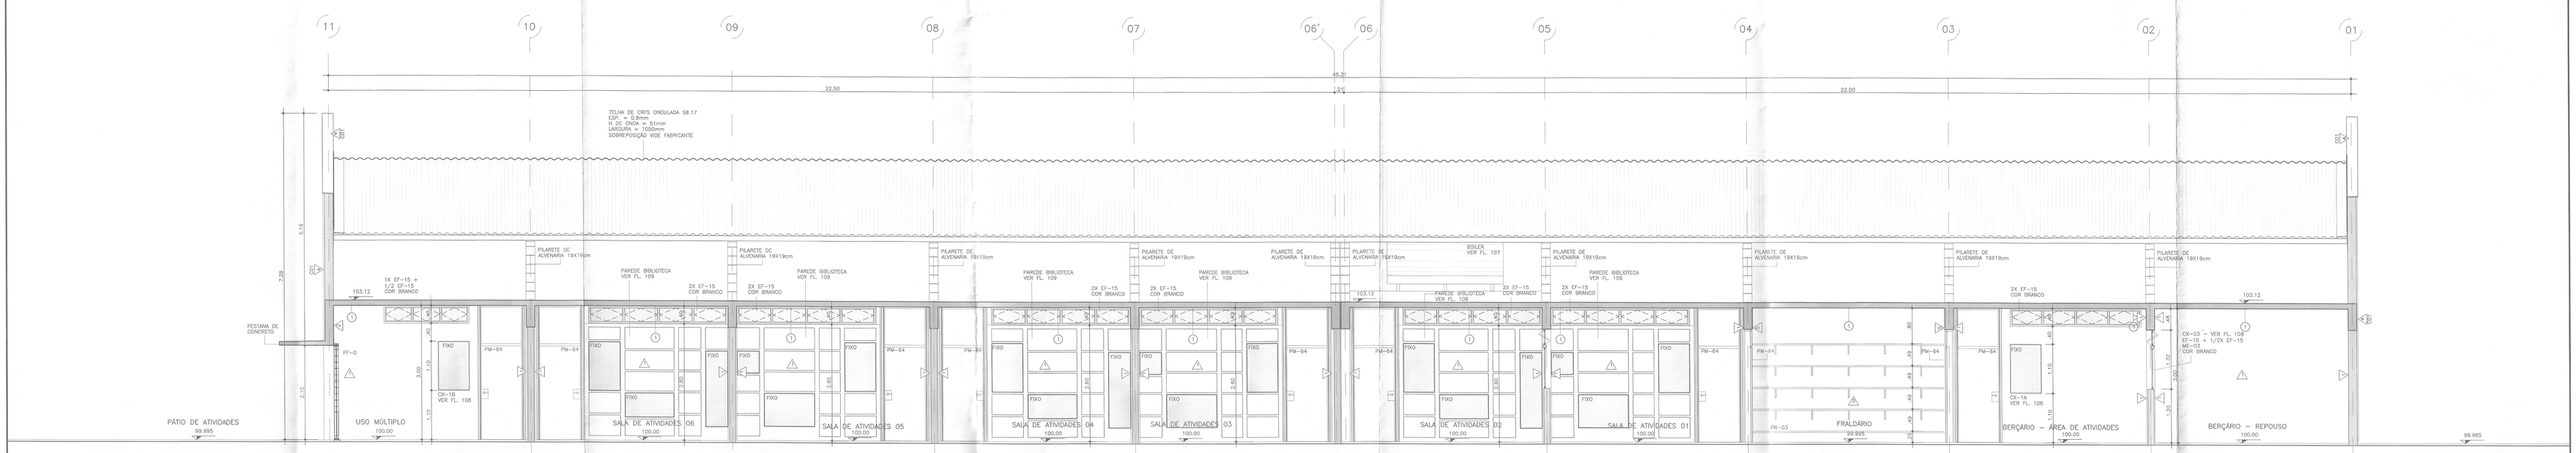

CORTE G

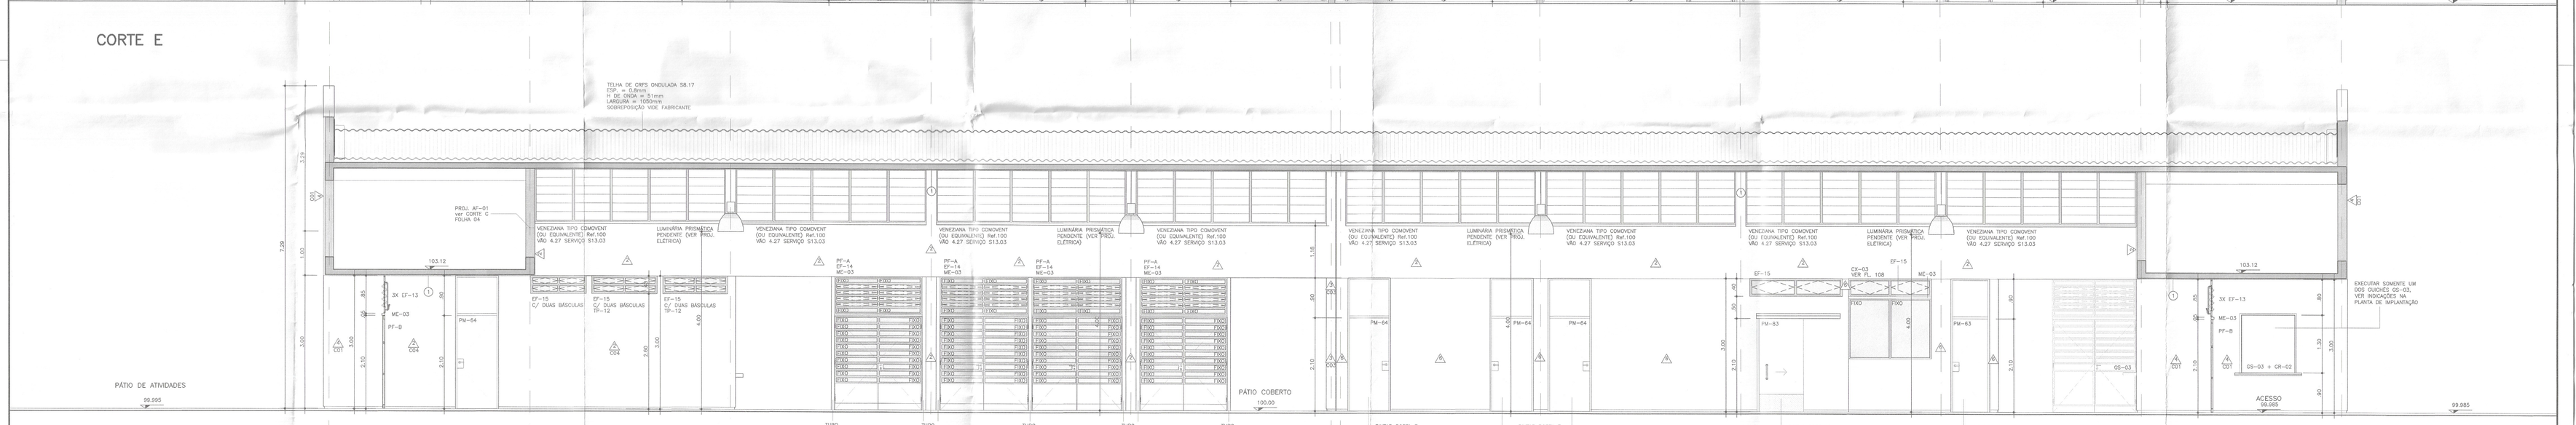

CORTE H

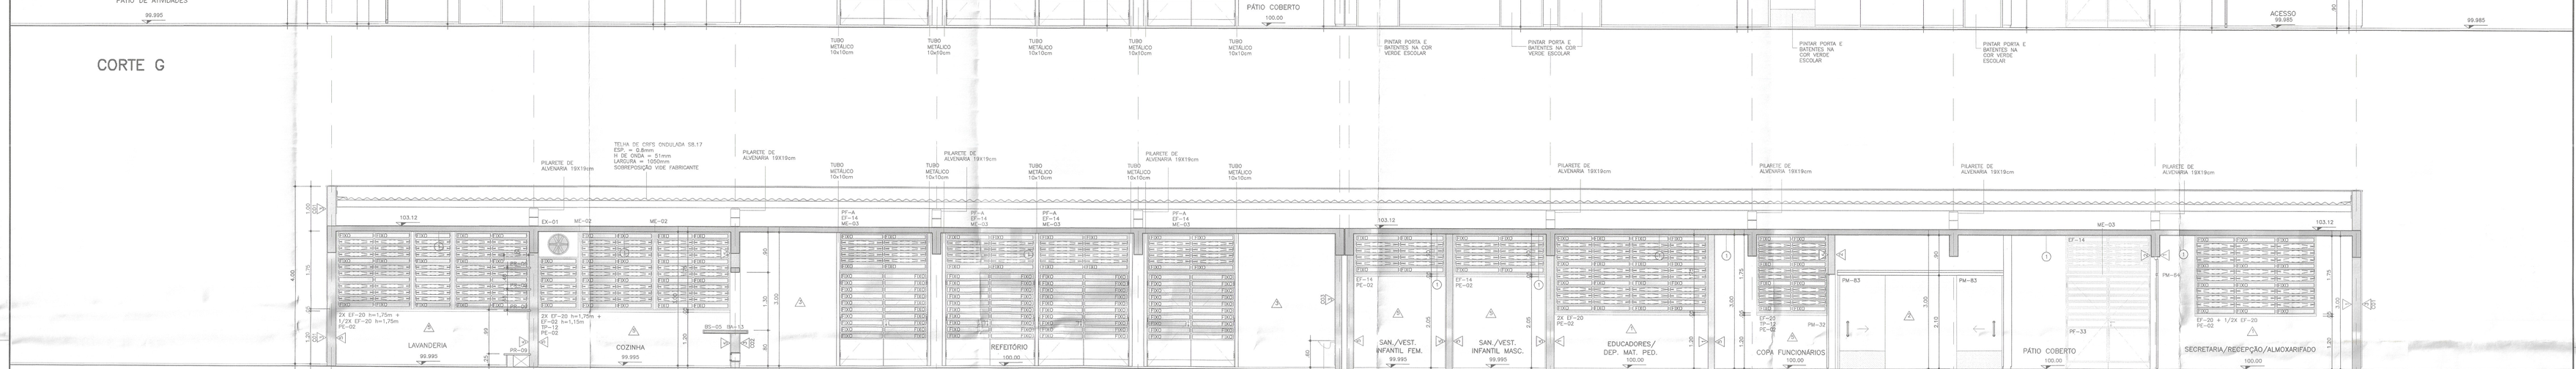

ELEVAÇÃO 03

CÓD.	COR	ESP.
01	07	0,15
02	07	0,25
03	07	0,35
04	07	0,50
05	07	0,75
06	07	0,13
07	07	0,10
08	08	0,13
09	09	0,18
250	250	0,10
251	251	0,17
252	252	0,13
253	253	0,19
254	254	0,25

	MODIFICAÇÕES	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERENCIA

N.

	APROVADO	DATA
AUTOR DO PROJETO		
FDE		

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

1. PLACAS VINÍLICAS 30X30 TONALIDADE CINZA ESCURO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA CONFORME FICHA DE SERVIÇOS S12.21.
2. CERÂMICA DA MARCA CASAGRANDE, LINHA TITAN, PEI 5, COR BRANCO, FORMATO 43x43cm, JUNTA CINZA CLARO ASSENTADA SOBRE CONTRA-PISO REGULARIZADO (OU EQUIVALENTE). ESPECIFICAÇÕES, ASSENTAMENTO E MÉTODO DE EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.03
3. CIMENTADO DESEMPENADO (FICHA S12.04)

PAREDE

- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, COR BRANCA – FICHA S14.21
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.=5mm – FICHA S14.21
  - C01 = COR VERMELHO
  - C02 = COR AMARELO
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCA
  - C03 = COR VERDE IVLO
  - C04 = COR LARANJA
  - C05 = COR AZUL CELESTE
- PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.06
  - C01 = COR LAGUNA
  - C02 = COR LARANJA
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCO NEVE (OU EQUIVALENTE)
  - C03 = COR AZUL CELESTE
- PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO – FICHA S14.06
  - C01 = COR AZUL PROFUNDO
- AZULEJO BRANCO FOSCO, 20x20cm, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER FICHA S11.01 E ALTURA NOS DESENHOS
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, FOSCO, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COR VERDE ESCOLAR – FICHA S14.21

TETO

1. PINTURA LÁTEX LINHA ECONOMICA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, COR BRANCA – FICHA S14.11

FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

apiacás arquitetos
ARQUITETO : ANDERSON FREITAS, PEDRO BARROS, ACACIA FURUYA
R GENERAL JARDIM 482 CJ.132 VILA BUARQUE CEP 01223-010 SÃO PAULO
apiacas@apiacasarquitetos.com.br
FABX (11) 3159 1970
RESPONSAVEL TECNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS – CAU 1FA023365-0

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO CBH JOSÉ VIEIRA BRAZÃO – ORLÂNDIA – SP	CÓDIGO: 1 2 0 2 0 2 1 9
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ-ESCOLA – CR-1	Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PADRÃO / DATA: ABRIL/2014 / ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE-ARQ
CONTEÚDO: CORTES LONGITUDINAIS E, G e H	ESCALA: 1/50 / FOLHA: 06 / REVISÃO: 00

1202029_01APE0600_01

PAD CR-1

103