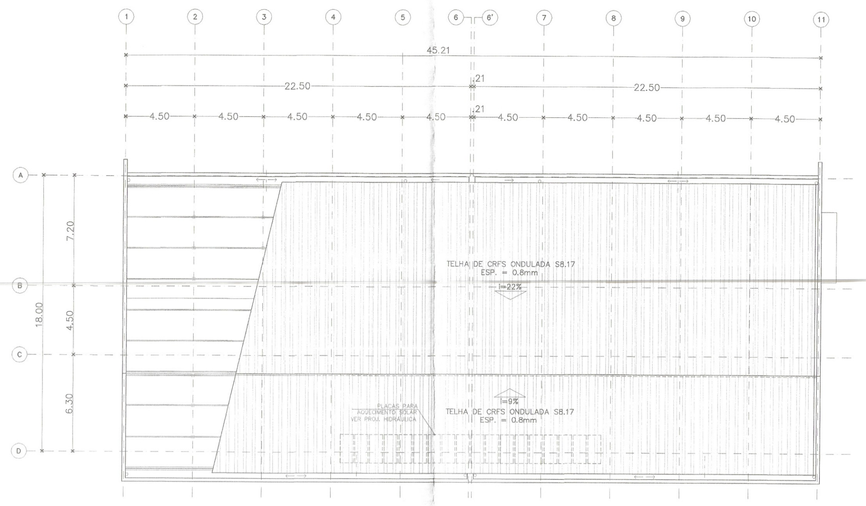

PLANTA DA COBERTURA
ESCALA 1/200

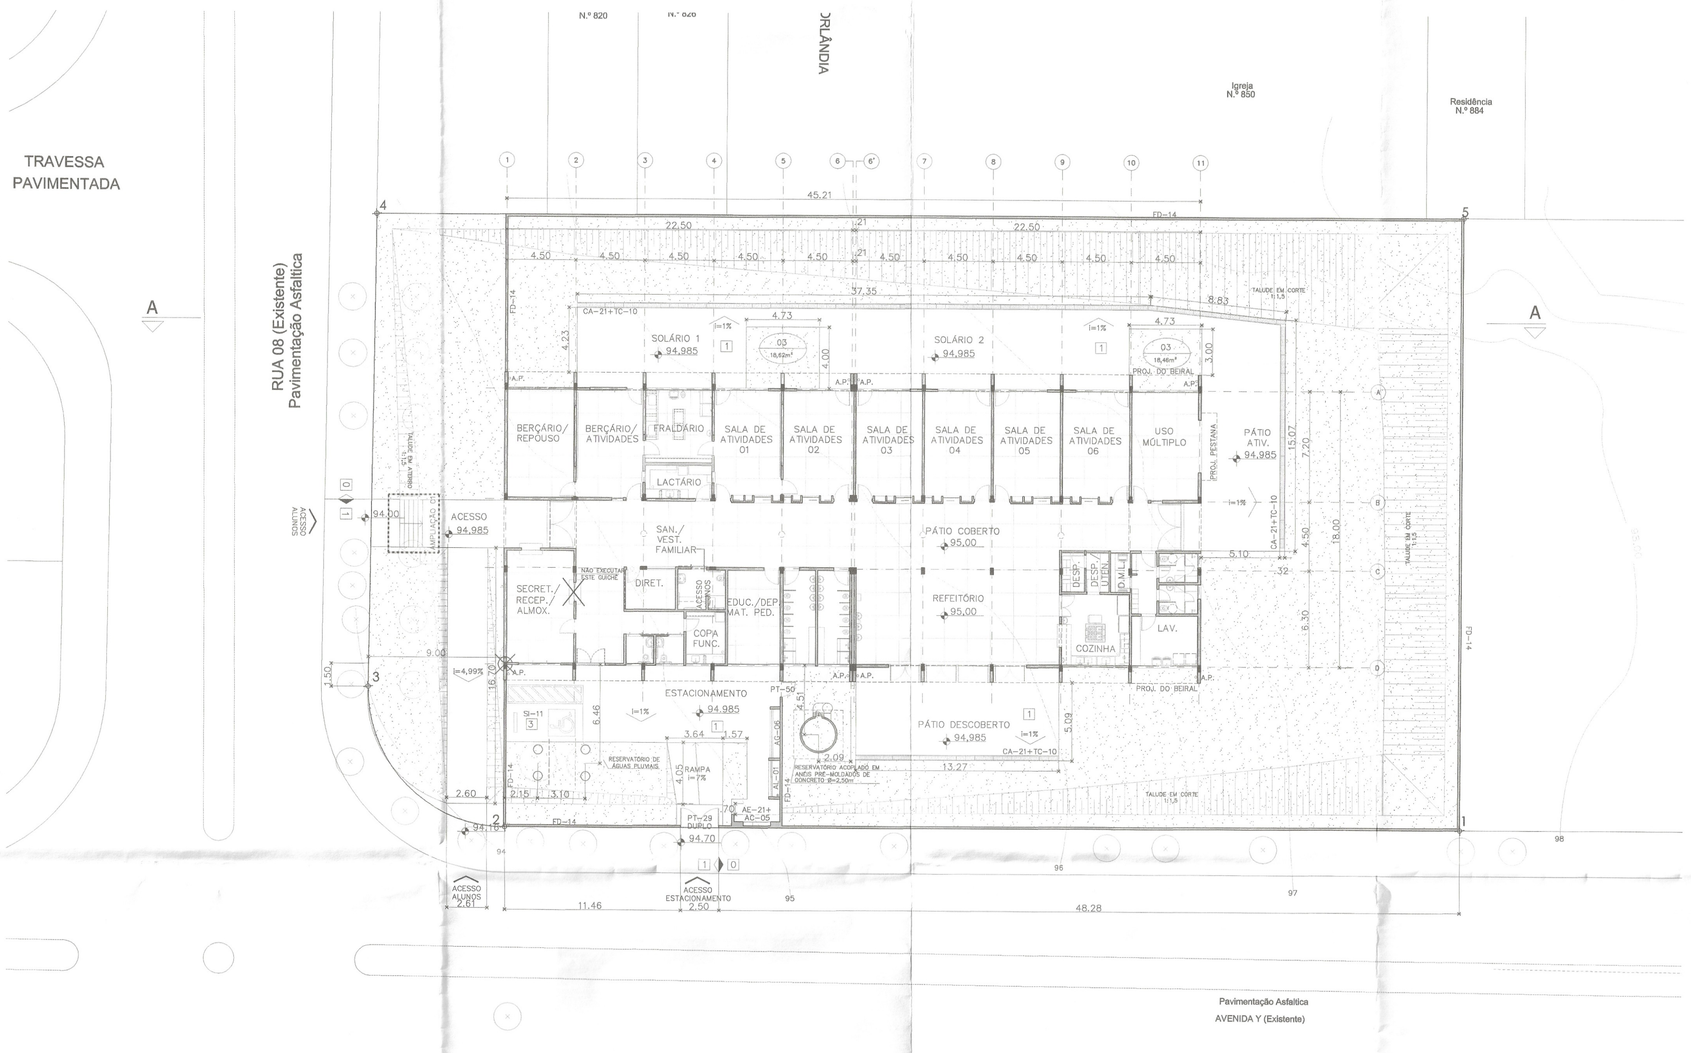

IMPLANTAÇÃO – NÍVEL 95,00
ESCALA 1/200

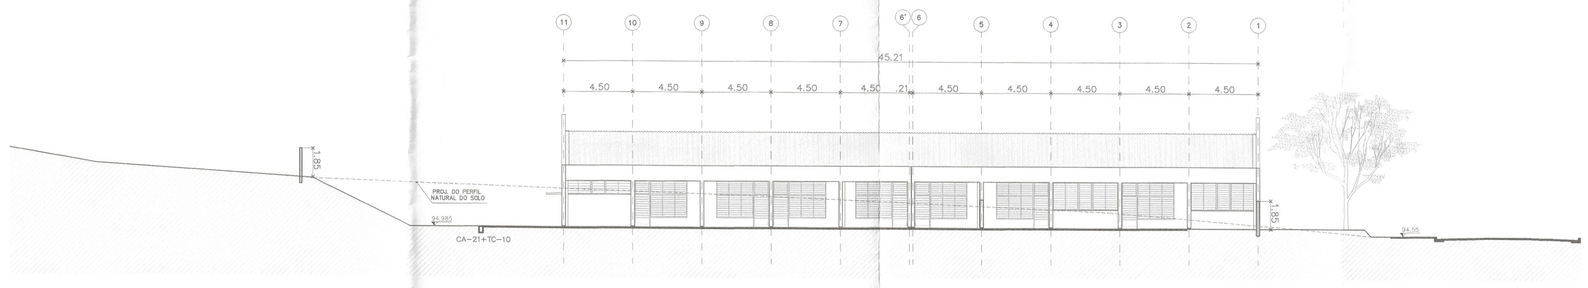

CORTE A
ESCALA 1/200

TABELA DE PAISAGISMO

Nº	ESPÉCIE	PORTE	ALTURA DA MUDA	COVA OU CAVOUCAÇÃO	QUANT.	UNID.
01	ORNAMENTAL	GRANDE	1,50 a 2,00m	80x80x80 cm	–	un.
02	ARBUSTIVA	MÉDIO	1,50 a 2,00m	60x60x60 cm	–	un.
03	GRAMÍNEA	–	–	15 cm	1.345,64	m²

TABELA DE PLANTIO

Tipo de vegetação	Altura da muda	Cova ou cavoucação	Preparo da cova para plantio/insumos
ARVORES ORNAMENTAIS ARVORES FRUTÍFERAS PALMEIRAS	1,50 a 2,00m	80x80x80 cm	– Terra fértil local ou fornecida/40% do volume –10litros de adubo orgânico curtido –0,08kg de calcário dolomítico –0,8kg de adubo químico NPK, fórmula base 10-10-10 +0,8kg de fosfato de rochas ou semelhante + 5 litros de vermiculita/m³
ARBUSTIVA ESPALHADORAS FOLHAGENS ARBUSTIVAS	0,50 a 0,70m	60x60x60 cm	– Terra fértil local ou fornecida/40% do volume +10 litros de adubo orgânico curtido –0,05kg de calcário dolomítico –0,05kg de adubo químico NPK, fórmula base 10-10-10 +0,5kg de fosfato de rochas ou semelhante/m³ +3,0 litros de vermiculita/m³
FORRAÇÕES CAULÍDEOS HORTAS	0,20 a 0,30m	CAVOUCAR 25cm	+15 litros de adubo orgânico curtido/m³ +0,25kg de calcário dolomítico/m³ +0,25kg de adubo químico NPK, fórmula base 10-10-10/m³ +0,25kg de fosfato de rochas ou semelhante/m³ +1,5 litros de vermiculita/m³
GRAMADOS	PLACAS UNIFORMES	CAVOUCAR 25cm	+5 litros de adubo orgânico curtido/m² +0,10kg de calcário dolomítico/m² +0,10kg de adubo químico NPK, fórmula base 10-10-10/m² +0,10kg de fosfato de rochas ou semelhante/m²
GRAMADOS	PLACAS UNIFORMES	ESCARIFICAR A 2m	CONF. A GRAMADOS

*NOTA: NÃO ADMECIONAR CALCÁRIOS NAS COVAS DAS SEGUINTES ESPÉCIES: MANGA DA SERRA, GUARESMEIRA, ABACATEIRO, AZALEA.

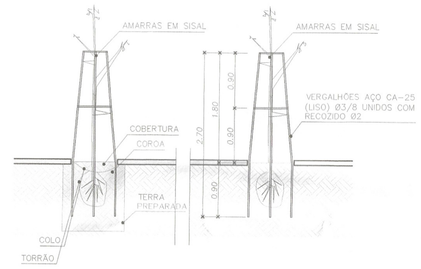

SEQÜÊNCIA DE PLANTIO

01– PREPARAR A TERRA NO MÍNIMO 20 DIAS ANTES DO PLANTIO
02– ABRIR A COVA E DEIXAR DE MOLHO POR 24 HORAS COM ÁGUA, CASO ESTEJA DEFICIENTE, FAZER SURGIR NO FUNDO DA COVA E PREENCHER COM BRITA.
03– RETIRAR A EMBALAGEM DA MUDA SEM DESFAZER O TORRÃO.
04– ENVOLVER O TORRÃO COM A TERRA PREPARADA, MANTENDO O COLO DA MUDA NO NÍVEL DO TERRENO.
05– COLOCAR AP-02, SEM ATINGIR O TORRÃO, COM AMARRAS DE SISAL EM FORMA DE OITO DEITADO.
06– ENCHER A COVA COM TERRA.
07– REGAR ABUNDANTEMENTE.
08– FURAR COM FERRO ATÉ O FUNDO DA COVA PARA SAIR O AR E PENETRAR A ÁGUA; REPETIR MAIS VEZES.
09– COMPLETAR A REGA.
10– COLOCAR COBERTURA VEGETAL MORTA (FOLHAS SECAS, PALHA DE ARROZ, ETC.)

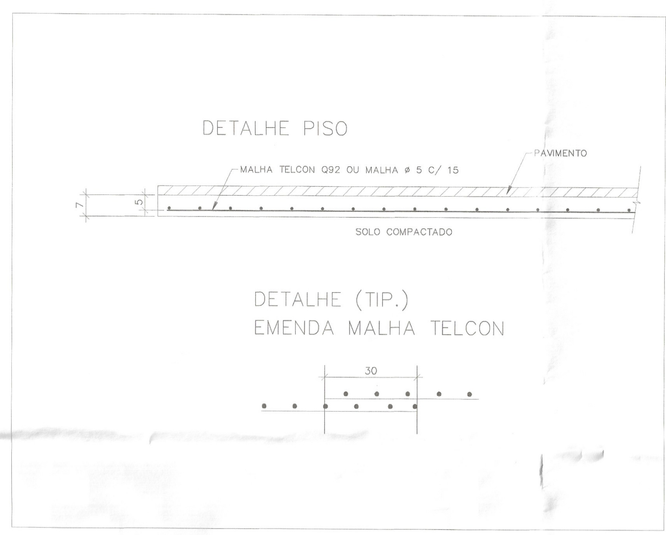

DETALHE PADRÃO – PISO ARMADO
ESCALA 1/10


CD-35
CD-35
CD-35
3.60
3.60
3.60