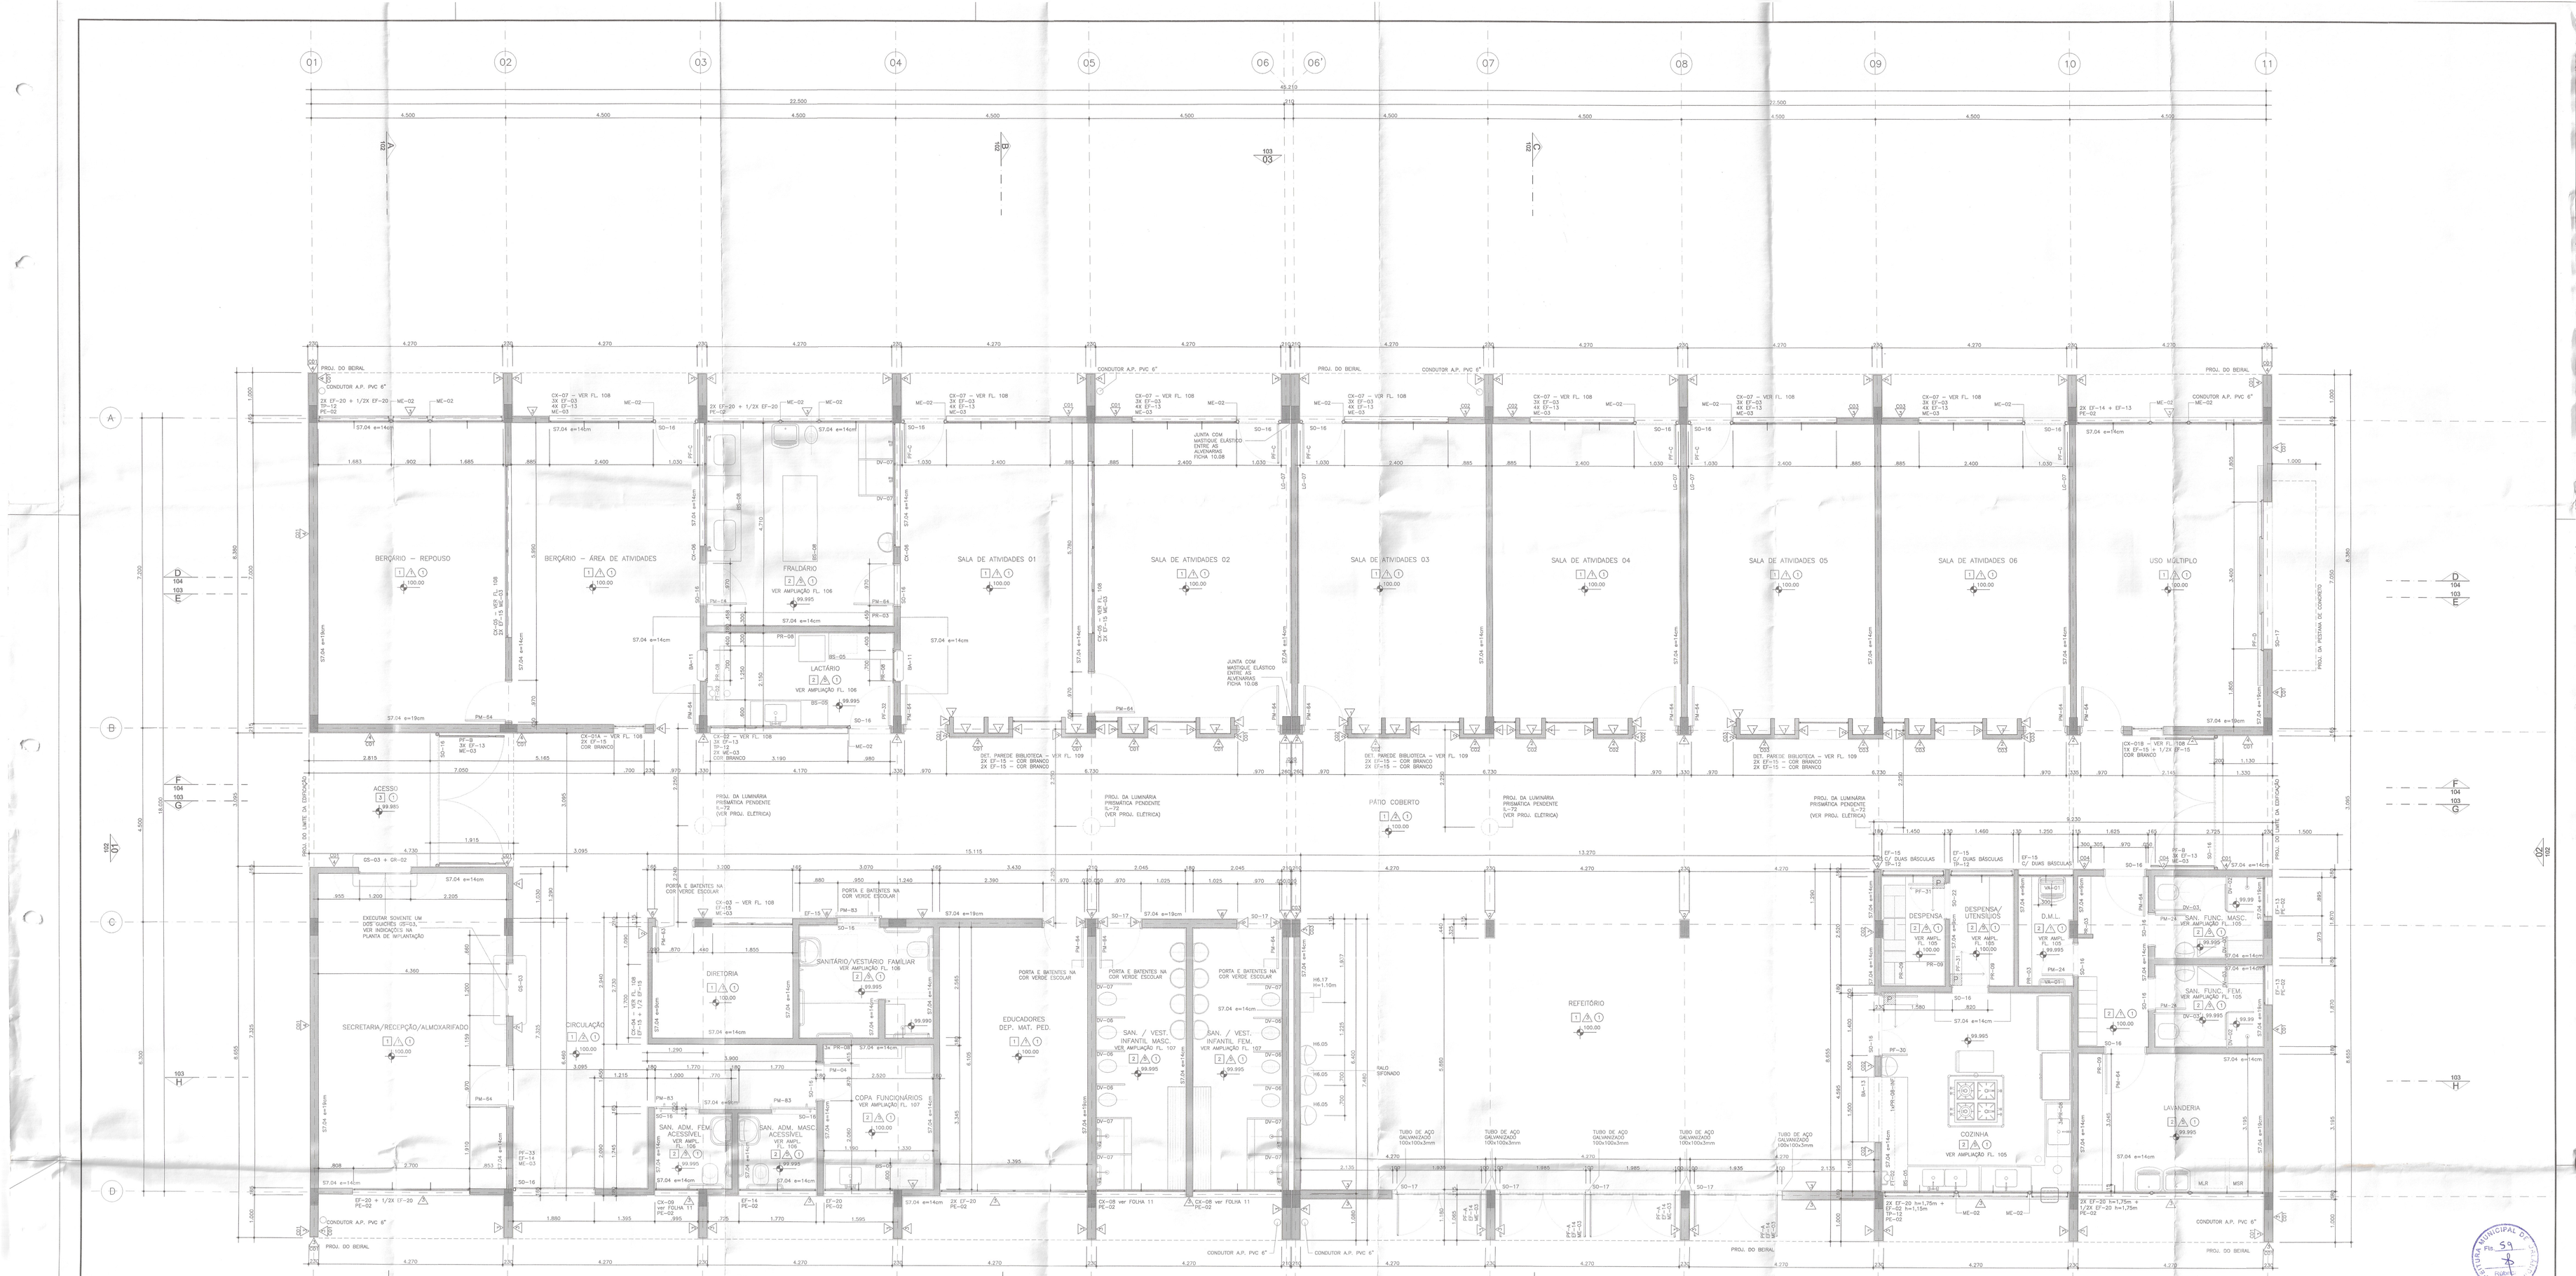

NOTAS:

01. PORTAS DE MADEIRA DEVERÃO RECEBER PINTURA EM ESMALTE ACETINADO A BASE DE ÁGUA, SOBRE MASSA.
02. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM ESMALTE ACETINADO A BASE DE ÁGUA.
03. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE.
04. REALIZAR TESTE DE CORES E TINTAS NAS SUPERFÍCIES E COMPONENTES ANTES DA APLICAÇÃO NA TOTALIDADE DA OBRA.
05. TODOS OS ELEMENTOS EXTERNOS AO EDIFÍCIO DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME INDICAÇÕES NA FOLHA 01, PARA DEMAIS PISOS VER INDICAÇÕES DE PARTIDA DE ASSENTAMENTO E ALINHAMENTOS EM PLANTA.
06. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO.
07. OS PORTÕES E OS GRADIS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DETALHAMENTO PRESENTE NO CATÁLOGO DE COMPONENTES FDE.
08. TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER VERIFICADOS NO LOCAL.

PAD CR-1 100

CÓD.	COR	ESP.
01	07	0,18
02	07	0,25
03	07	0,35
04	07	0,50
05	07	0,70
06	07	0,13
07	07	0,10
08	08	0,13
09	09	0,18
250	250	0,10
251	251	0,15
252	252	0,13
253	253	0,18
254	254	0,25

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO / AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO / FDE	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
Δ					

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERÊNCIA

N.

APROVAÇÃO / AUTOR DO PROJETO	DATA
APROVAÇÃO / FDE	DATA

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

1. PLACAS VINÍLICAS 30X30 TONALIDADE CINZA ESCURO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA CONFORME FICHA DE SERVIÇOS S12.21.
2. CERÂMICA DA MARCA CASADIFERDE, LINHA TITAN, PEI 5, COR BRANCO, FORMATO 43x43cm, JUNTA CINZA CLARO ASSENTADA SOBRE CONTRA-PISO REGULARIZADO (OU EQUIVALENTE). ESPECIFICAÇÕES, ASSENTAMENTO E MÉTODO DE EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.03
3. CIMENTADO DESEMPENADO (FICHA S12.04)

PAREDE

- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, COR BRANCA – FICHA S14.21
- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.=5mm – FICHA S14.21
  - C01 = COR VERMELHO; C02 = COR AMARELO; C03 = COR VERDE NILO; C04 = COR LARANJA; C05 = COR AZUL CELESTE
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCA
- PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.06
  - C01 = COR LAGUNA; C02 = COR LARANJA; C03 = COR AZUL CELESTE
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCO NEVE (OU EQUIVALENTE)
- C01 = COR AZUL PROFUNDO
- AZULEJO BRANCO FOSCO, 20x20cm, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER FICHA S11.01 E ALTURA NOS DESENHOS

TETO

- PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, FOSCO, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COR VERDE ESCOLAR – FICHA S14.21
- PINTURA LÁTEX LINHA ECONÔMICA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, COR BRANCA – FICHA S14.11

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

apiacás arquitetos
ARQUITETOS + ARQUITAS: PEDRO AMANDO DE BARROS + ANDRÉA FARIAS
R. GENERAL JARDIM 482 Gr130 VILA BURQUE CEP 01223-010 SÃO PAULO
contato@apiacasarquitetos.com.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS – CAU A14923-5

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO CBH JOSÉ VIEIRA BRAZÃO – ORLÂNDIA – SP			CÓDIGO: 1|2|0|2|2|9
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ-ESCOLA – CR–1			Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PADRÃO	DATA: ABRIL/2014	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO: PLANTA	ESCALA: 1/50	FOLHA: 03	REVISÃO: 00

1202029 _01APE0300_01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA – ESTADO DE SÃO PAULO – Fls. 59 – Rubrica