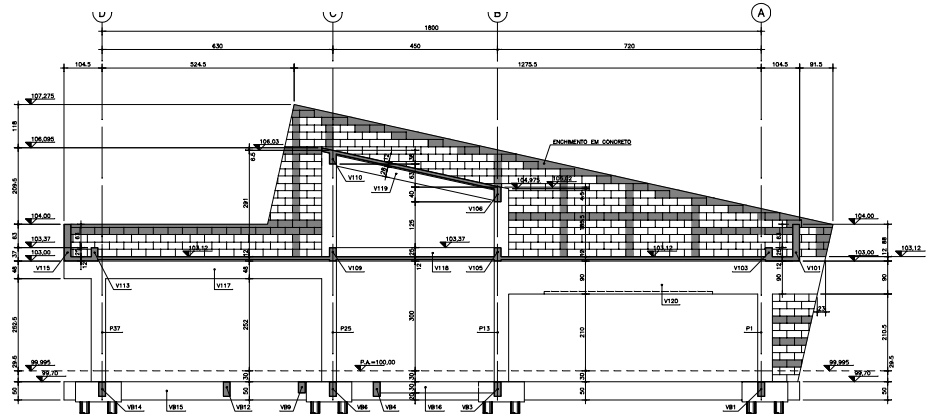

CORTE A–A
ESC. 1:50

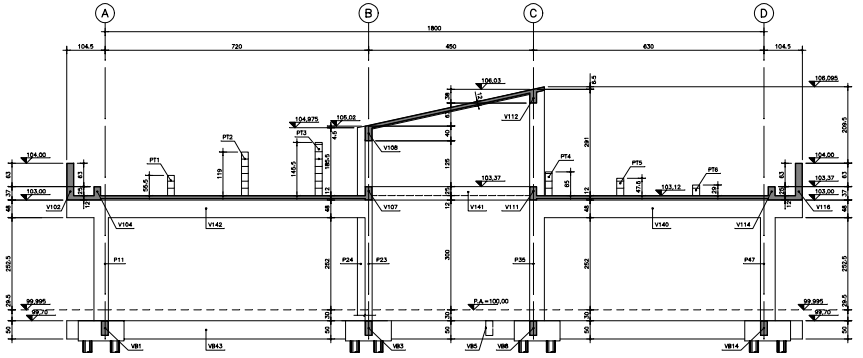

CORTE B–B
ESC. 1:50

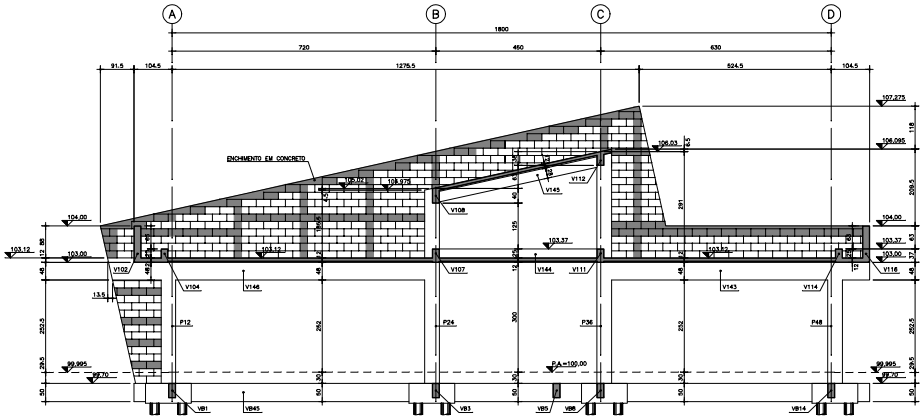

CORTE C–C
ESC. 1:50

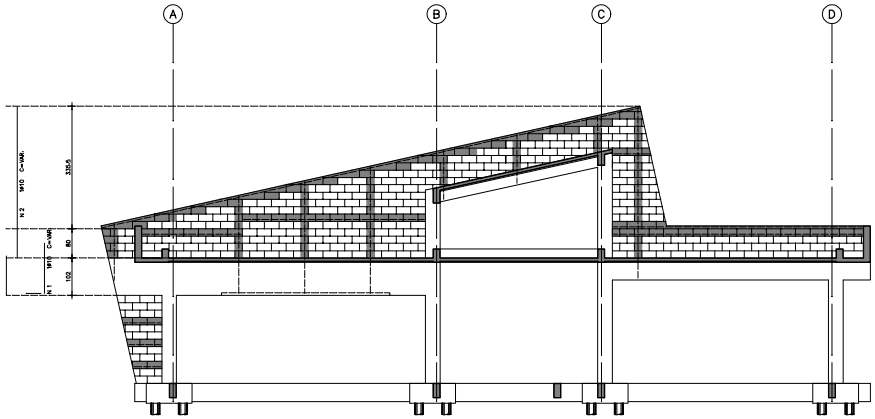

N 3 1Ø10 C=VAR.

DET. ARMAÇÃO DO OITÃO
ESC. 1:50

LISTA DE FERROS				
POS.	ø	QUANT.	COMPRIMENTO	
			UNIT.	TOTAL
1	10	2	505	1010
2	10	2	1402	2804
3	10	2	3982	7964

RESUMO DE AÇO C.A. 50		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg)
6.3		
8		
10	117.78	75
12.5		
16		
20		
25		
TOTAL (kg)		75

CR-1E - PADRÃO ESTACA 203

NOTAS:

01–CONCRETO: fck ≥ 25 MPa
02–AÇO: CA–50 – fyk=500 MPa
CA–60 – fyk=600 MPa
03–MEDIDAS EM cm, NÍVEIS EM m.
04–NÃO TRAR MEDIDAS EM ESCALA
05–CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
06–P.A.=PISO ACABADO.

No.	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0					

OBSERVAÇÕES

DESENHO DE REFERÊNCIA

No.	APROVAÇÃO FDE	DATA

APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO:
apiacás arquitetos
ARQUITETOS – ENGENHEIROS CIVIL, PERITO JUDICIAL, CIVIL E CRIMINAL
R. MANOEL MOREIRA DO VALLE, 104, BAIRRO DE FÁTIMA, CEP 13.220-010, SÃO PAULO
PABX (11) 3944-1078
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO ANDRÉS DE BARROS – CAU A36328-4

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – F D E	
DIRETORIA REGIONAL: TERRENO JARDIM TEIXEIRA / ORLÂNDIA – SP	VERSÃO: 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16
EMPREENDIMENTO: OBRA NOVA DE CRECHE	Nº UNID: 01
ESPECIALIDADE TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA	TIPO PROJETO: PAD CR–1E / DATA: AGO/2014 / ESPECIALIDADE TÉCNICA: PE – EST
CONTEÚDO: CORTES A–A / B–B / C–C	ESCALA: INDICADA / FOLHA: 04/08 / REVISÃO: 00

DESENHO GERADO PELO SISTEMA CAD – PDA DIGITAL ENGENHARIA E PROJETOS ESTRUTURAIS S/C LTDA. 1205106_R1EPED400_01